


Cabo marítimo 658*TQ BS6883, UKOOA, EPR, SWB, LSZH - 1,5 mm² a 300 mm²

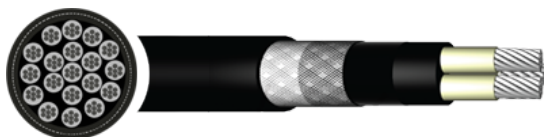

Descrição

Cabos marítimos e offshore blindados 658TQ. Adequados para instalação fixa em aplicações offshore, áreas de convés aberto e plataformas e plataformas de perfuração.

Principais funcionalidades



Classificação de tensão
600/1000 volts



Raio mínimo de curvatura
6 x diâmetro total



Retardor de chamas
BS EN/IEC 60332-3-22



Limites de temperatura
Intervalo de temperatura: -40 a 90 °C

Cores principais

Branca com Preta números

Padrões

- UKOOA
- BS6883
- IEC/EN 61034-1/2,
- IEC/EN 60754-1/2
- BS EN/IEC 60228
- BS EN/IEC 60332-3-22

Construção

- **Condutor:** Até 1,5 mm² Cobre estanhado Classe 5
Acima de 1,5 mm² Cobre estanhado Classe 2
- **Isolamento:** Borracha de etileno-propileno (EPR)
- **Revestimento:** Baixo teor de fumo e sem halogéneos (LSZH)
- **Armadura:** Trança de fio de aço galvanizado (GSWB)
- **Bainha externa:** SW4 Baixo teor de fumo e sem halogéneos (LSZH)

Laboratório de controlo de qualidade

Laboratório de Testes e Formação de Cabos de Cleveland

As nossas instalações de teste de cabos de última geração garantem que todos os cabos cumprem os mais elevados padrões de qualidade e conformidade através de testes contínuos e rigorosos. Quando aplicável, os cabos são testados e certificados de forma independente pela BASEC para garantir a total conformidade.



CPR

A Cleveland Cable Company está comprometida com a conformidade com o Regulamento de Produtos de Construção (CPR). Quando aplicável, todos os cabos fabricados após 1 de julho de 2017 foram avaliados de acordo com os requisitos do CPR, com documentação de apoio completa disponível.



O nosso compromisso com a sustentabilidade

Estamos comprometidos com a jornada para o Net Zero como parceiros de negócios, empregadores e membros da comunidade.

Ao pensar e agir de forma sustentável, prestamos um excelente serviço ao cliente, reduzindo simultaneamente as emissões de carbono em colaboração com os nossos clientes e fornecedores.



ecovadis

A Cleveland Cable Company foi avaliada de forma independente pela EcoVadis, um fornecedor globalmente reconhecido de classificações de sustentabilidade empresarial. A nossa pontuação coloca-nos entre os 35% melhores das empresas avaliadas em todo o mundo, refletindo o nosso forte compromisso com o desempenho ambiental, social e ético.

ecovadis

Cabo marítimo 658*TQ BS6883, UKOOA, EPR, SWB, LSZH - 1,5 mm² a 300 mm² - Dimensões

Referência	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Stranding(mm)	UKOOA Code	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
6582TQ1/5	1.5	2	7/0.53	WB202	13.3	300
6583TQ1/5	1.5	3	7/0.53	WB302	13.8	325
6584TQ1/5	1.5	4	7/0.53	WB402	15	395
6585TQ1/5	1.5	5	7/0.53	WB502	15.2	407
6586TQ1/5	1.5	6	7/0.53	WB602	16.5	425
6587TQ1/5	1.5	7	7/0.53	WB702	17.2	525
6580/12TQ1/5	1.5	12	7/0.53	WBA02	21.7	790
6580/19TQ1/5	1.5	19	7/0.53	WBB02	24.7	1090
6580/27TQ1/5	1.5	27	7/0.53	WBC02	29.3	1515
6580/37TQ1/5	1.5	37	7/0.53	WBD02	33.2	1870
6582TQ2/5	2.5	2	7/0.67	WB203	14.2	350
6583TQ2/5	2.5	3	7/0.67	WB303	15	400
6584TQ2/5	2.5	4	7/0.67	WB403	16.1	470
6585TQ2/5	2.5	5	7/0.67	WB503	16.9	485
6586TQ2/5	2.5	6	7/0.67	WB603	18.2	550
6587TQ2/5	2.5	7	7/0.67	WB703	18.5	635
6580/12TQ2/5	2.5	12	7/0.67	WBA03	23.9	990
6580/19TQ2/5	2.5	19	7/0.67	WBB03	27.6	1390
6580/27TQ2/5	2.5	27	7/0.67	WBC03	33.2	1990
6580/37TQ2/5	2.5	37	7/0.67	WBD03	36.7	2500
6582TQ4	4	2	7/0.85	WB204	16.6	480
6583TQ4	4	3	7/0.85	WB304	17.3	530
6584TQ4	4	4	7/0.85	WB404	18.4	585
6585TQ4	4	5	7/0.85	WB504	20.2	700
6587TQ4	4	7	7/0.85	WB704	22.7	897
6582TQ6	6	2	7/1.04	WB206	17.9	570
6583TQ6	6	3	7/1.04	WB306	18.7	635
6584TQ6	6	4	7/1.04	WB406	20.1	760
6585TQ6	6	5	7/1.04	WB506	25.01	800
6582TQ10	10	2	7/1.35	WB210	21	750
6583TQ10	10	3	7/1.35	WB310	22.4	930
6584TQ10	10	4	7/1.35	WB410	24	1080
6582TQ16	16	2	7/1.70	WB216	23.7	1020
6583TQ16	16	3	7/1.70	WB316	24.9	1190
6584TQ16	16	4	7/1.70	WB416	26.9	1450
6582TQ25	25	2	19/1.35	WB225	29	1500
6583TQ25	25	3	19/1.35	WB325	30.7	1800
6584TQ25	25	4	19/1.35	WB425	33.6	2500



Referência	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Stranding(mm)	UKOOA Code	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
6582TQ35	35	2	19/1.53	WB235	31	1810
6583TQ35	35	3	19/1.53	WB335	34	2400
6584TQ35	35	4	19/1.53	WB435	36.2	2880
6582TQ50	50	2	19/1.78	WB250	36	2510
6583TQ50	50	3	19/1.78	WB350	38.1	3000
6584TQ50	50	4	19/1.78	WB450	41	3670
6582TQ70	70	2	19/2.14	WB270	36	2940
6583TQ70	70	3	19/2.14	WB370	42.8	3980
6584TQ70	70	4	19/2.14	WB470	46.1	4840
6582TQ95	95	2	37/1.78	WB295	40.9	3813
6583TQ95	95	3	37/1.78	WB395	48.5	5290
6584TQ95	95	4	37/1.78	WB495	52.6	6310
6582TQ120	120	2	37/2.03	WB20A	44.9	4692
6583TQ120	120	3	37/2.03	WB30A	52.9	6480
6584TQ120	120	4	37/2.03	WB40A	57.4	7770
6582TQ150	150	2	37/2.25	WB20B	48.9	5634
6583TQ150	150	3	37/2.25	WB30B	57.9	7700
6584TQ150	150	4	37/2.25	WB40B	63.1	9400
6583TQ185	185	3	37/2.52	WB30C	63.8	9550
6584TQ185	185	4	37/2.52	WB40C	69.6	11520
6583TQ240	240	3	61/2.25	WB30D	71.5	12300
6584TQ240	240	4	61/2.25	WB40D	78.3	14840
6583TQ300	300	3	61/2.52	WB30E	78.8	14850
6584TQ300	300	4	61/2.52	WB40E	84.9	17938



