
6591TQ Cabo marítimo e cabo offshore, UKOOA - 6 mm-630 mm

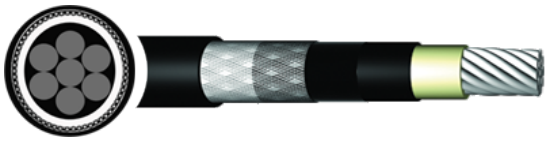

Descrição

6591TQ Cabo blindado marítimo e offshore. Adequado para alimentação, controlo e iluminação de instalações fixas em todas as áreas de navios e unidades offshore, incluindo alojamentos e áreas de convés aberto expostas às intempéries.

Principais funcionalidades

Classificação de tensão
600/1000 volts

Raio mínimo de curvatura
6 x diâmetro total

Retardor de chamas
BS EN/IEC 60332-3-22

Limites de temperatura
Intervalo de temperatura: -40 a 90 °C

Cores principais

Branca

UK00A Cable Identifier

Padrões

- BS6883
- IEC 61034-1
- IEC/EN 60754-1/2
- BS EN/IEC 60228
- IEC 60331-21
- BS EN/IEC 60332-2-22
- BS EN/IEC 60332-2

Construção

- **Condutor**: Cobre estanhado trançado de classe 2
- **Isolamento**: Borracha de etileno-propileno (EPR)
- **Bainha interna**: SW4 Baixo teor de fumo e sem halogéneos (LSZH)
- **Armadura**: Trança de fio de bronze fosforoso estanhado (TPBWB)
- **Bainha externa**: SW4 Baixo teor de fumo e sem halogéneos (LSZH)

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratório de Testes e Formação de Cabos de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
A Cleveland Cable Company está comprometida com a conformidade com o Regulamento de Produtos de Construção (CPR). Quando aplicável, todos os cabos fabricados após 1 de julho de 2017 foram avaliados de acordo com os requisitos do CPR, com documentação de apoio completa disponível.

O nosso compromisso com a sustentabilidade

Estamos comprometidos com a jornada para o Net Zero como parceiros de negócios, empregadores e membros da comunidade.

Ao pensar e agir de forma sustentável, prestamos um excelente serviço ao cliente, reduzindo simultaneamente as emissões de carbono em colaboração com os nossos clientes e fornecedores.

ecovadis
A Cleveland Cable Company foi avaliada de forma independente pela EcoVadis, um fornecedor globalmente reconhecido de classificações de sustentabilidade empresarial. A nossa pontuação coloca-nos entre os 35% melhores das empresas avaliadas em todo o mundo, refletindo o nosso forte compromisso com o desempenho ambiental, social e ético.

6591TQ Cabo marítimo e cabo offshore, UKOOA - 6 mm-630 mm - Dimensões

Referência	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Stranding(mm)	UKOOA Code	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
6591TQ6	6	1	7/1.04	WA106	11	245
6591TQ10	10	1	7/1.35	WA110	13.4	320
6591TQ16	16	1	7/1.70	WA116	14.5	395
6591TQ25	25	1	19/1.35	WA125	17.3	565
6591TQ35	35	1	19/1.53	WA135	18.4	740
6591TQ50	50	1	19/1.78	WA150	20.3	940
6591TQ70	70	1	19/2.14	WA170	22.7	1270
6591TQ95	95	1	37/1.78	WA195	25	1600
6591TQ120	120	1	37/2.03	WA10A	27.2	1930
6591TQ150	150	1	37/2.25	WA10B	29.5	2330
6591TQ185	185	1	37/2.52	WA10C	33.1	3000
6591TQ240	240	1	61/2.25	WA10D	36.6	3710
6591TQ300	300	1	61/2.52	WA10E	40	4480
6591TQ400	400	1	91/2.36	WA10F	43.9	5340
6591TQ500	500	1	91/2.65	WA10G	48.1	6540
6591TQ630	630	1	127/2.52	WA10H	52.3	8000

NEK606 MARINE CABLEMARINE CABLE - ELECTRICAL PROPERT

NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA	CONTINUOUS CURRENT RATING			
(MM^2)	SINGLE CORE	2 CORE	3 AND 4 CORE	5 CORE
0.8	14	11.00	9	8.00
1.0	18	15.00	13	11.00
2	23	20.00	16	13.00
3	30	26.00	21	18.00
4	40	34.00	28	23.00
6.00	52.00	44.00	36.00	30.00
10	72	61	50	42
16	96	82.00	67	56.00
25	127	108.00	89	74.00
35	157	133.00	110	92.00

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA FICHA TÉCNICA SÃO MERAMENTE ORIENTATIVAS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO OU RESPONSABILIDADE. ACREDITAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ESTÃO CORRETAS NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO. AO SELECIONAR ACESSÓRIOS PARA CABOS, TENHA EM ATENÇÃO QUE AS DIMENSÕES REAIS DOS CABOS PODEM VARIAR DEVIDO A TOLERÂNCIAS DE FABRICO.