
Câble de compensation et thermocouple BS4937 - Armé - 0,75 mm²

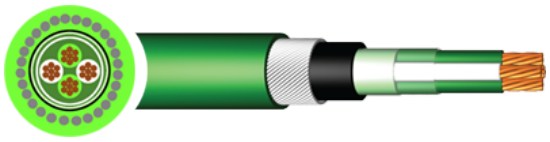

Description

Généralement utilisé pour l'interconnexion entre les sondes thermocouples et les instruments de contrôle. Ils sont utilisés dans des secteurs tels que la production d'électricité, le pétrole, le gaz et l'industrie pharmaceutique, ainsi que dans des appareils courants tels que les fours et les fourneaux.

Fonctionnalités clés

Tension nominale
250 volts

Rayon de courbure minimal
15 x diamètre total

Ignifugation
BS EN/IEC 60332-1

Limites de température
Plage de température : -30 °C à +105 °C

Couleurs principales

See PDF datasheet for Colour Chart

Normes

- BS EN/IEC 60332-1
- BS EN/IEC 60228
- BS EN/IEC 60584-3

Construction

- **Conducteur**: Cuivre toronné de classe 2
- **Isolation**: Chlorure de polyvinyle (PVC)
- **Écran**: Ruban collectif en aluminium/mylar avec fil de drainage de 0,5 mm
- **Bande globale Écran**: Enroulement de ruban polyester
- **Garnissage**: Chlorure de polyvinyle (PVC)
- **Armure**: Armature en fil d'acier (SWA)
- **Gaine extérieure**: Chlorure de polyvinyle (PVC)
- **Gaine Couleur**: conforme au nuancier

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory
31196

CPR
Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.

Notre engagement en faveur du développement durable


Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.

ecovadis
Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

Câble de compensation et thermocouple BS4937 - Armé - 0,75 mm² - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm2)	No Of Pairs	Stranding(mm)	Overall Diameter(mm)	Gland Size	Code
7660	0.75	1	24/0.20	11.1	20/16	TX
7700	0.75	1	24/0.20	11.1	20/16	KX
7640	0.75	1	24/0.20	11.1	20/16	KCB
7600	0.75	1	24/0.20	11.1	20/16	JX
7661	0.75	2	24/0.20	12.3	20/16	TX
7701	0.75	2	24/0.20	12.3	20/16	KX
7641	0.75	2	24/0.20	12.3	20/16	KCB
7601	0.75	2	24/0.20	12.3	20/16	JX
7663	0.75	5	24/0.20	19.2	20	TX
7703	0.75	5	24/0.20	19.2	20	KX
7643	0.75	5	24/0.20	19.2	20	KCB
7603	0.75	5	24/0.20	19.2	20	JX
7665	0.75	10	24/0.20	24.7	25	TX
7705	0.75	10	24/0.20	24.7	25	KX
7645	0.75	10	24/0.20	24.7	25	KCB
7605	0.75	10	24/0.20	24.7	25	JX
7667	0.75	20	24/0.20	30.7	32	TX
7707	0.75	20	24/0.20	30.7	32	KX
7647	0.75	20	24/0.20	30.7	32	KCB
7607	0.75	20	24/0.20	30.7	32	JX

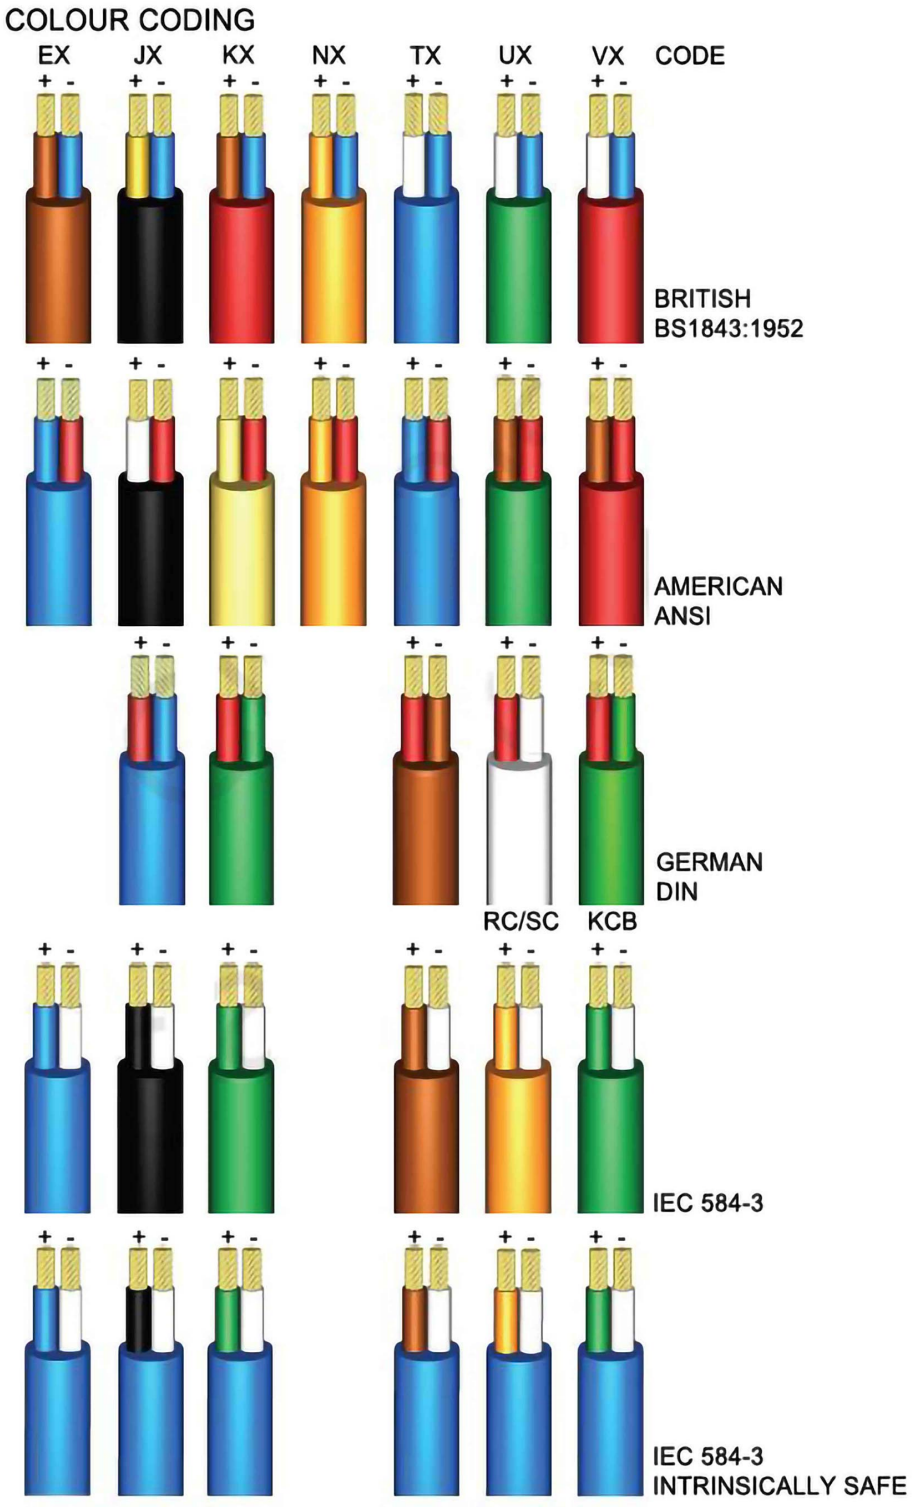

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.