


## Blankes Kupferkabel, weichgezogen – BS6360/81 – 1,5 mm<sup>2</sup> bis 500 mm

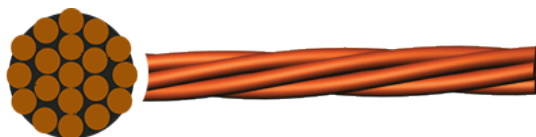

### Beschreibung

Nicht isoliertes, nicht ummanteltes, flexibles, blankes Kupferlitzenkabel zur Verwendung in Erdungssystemen und Stromverteilungsnetzen.

### Principais funcionalidades



**Nennspannung**  
450 Volt

### Padrões

- IEC 60228
- BS EN 13602
- BS6360/81

### Construção

- **Leiter:** Litzenförmiger, blanker, geglühter, verdichteter, kreisförmiger Kupferleiter, nicht isoliert und nicht ummantelt.

### QA-Labor

#### Cleveland Cable Test & Training Lab

Unsere hochmoderne Kabeltestanlage stellt durch kontinuierliche, strenge Tests sicher, dass jedes Kabel den höchsten Qualitäts- und Konformitätsstandards entspricht. Gegebenenfalls werden die Kabel von BASEC unabhängig getestet und zertifiziert, um die vollständige Konformität zu gewährleisten.



### CPR

Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der Bauprodukteverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli 2017 hergestellten Kabel gemäß den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.



### Unser Engagement für Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschäftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten die CO<sub>2</sub>-Emissionen.



### ecovadis

Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, unabhängig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehören wir zu den besten 35 % der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement für Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.

### ecovadis

## Blankes Kupferkabel, weichgezogen – BS6360/81 – 1,5 mm<sup>2</sup> bis 500 mm - Abmessungen

Referenz	Conductor Size (mm <sup>2</sup> )	No Of Cores	Stranding(mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
CB001/5	1.5	1	7/0.53	1.60	13
CB002/5	2.5	1	7/0.67	2.01	21
CB004	4	1	7/0.85	2.55	35
CB006	6	1	7/1.04	3	58
CB010	10	1	7/1.35	4.2	96
CB016	16	1	7/1.70	5.1	154
CB025	25	1	7/2.14	5.9	240
CB035	35	1	7/2.52	7.8	336
CB050	50	1	19/1.78	8.8	480
CB070	70	1	19/2.14	9.8	672
CB095	95	1	19/2.52	12.5	912
CB120	120	1	37/2.03	12.8	1152
CB150	150	1	37/2.25	14.4	1440
CB185	185	1	37/2.52	16.1	1776
CB240	240	1	61/2.25	19.8	2304
CB300	300	1	61/2.52	20.6	2800
CB400	400	1	61/2.85	26.4	3750
CB500	500	1	61/3.0	30.0	4400

DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ODER HAFTUNG GEÄNDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHÖR, DASS DIE TATSÄCHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN VARIIEREN KÖNNEN.