
Belden Equiv 8102

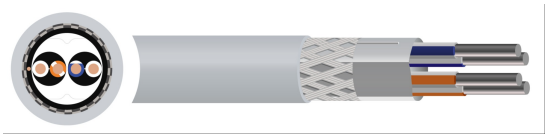

Descrição

Um cabo com blindagem geral de folha metálica e trançada utilizado em distâncias prolongadas a altas velocidades de dados para aplicações RS232 e RS422.

Principais funcionalidades

Classificação de tensão
300 volts

Raio mínimo de curvatura
10 x Diâmetro total

Limites de temperatura
Intervalo de temperatura: -30 °C a +80 °C

Cores principais

Pair 1:	Branco	Azul Branco
Pair 2:	Branco Laranja	Laranja Branco

Padrões

Construção

- **Condutor**: Cobre estanhado trançado
- **Isolamento**: Espuma de polietileno (FPE)
- **Tela de isolamento**: Tela de fita de alumínio/poliéster (AL/PET)
- **Fio de drenagem**: Cobre estanhado
- **Trançado**: Trança de fio de cobre estanhado (TCWB)
- **Bainha externa**: Cloreto de polivinilo (PVC)
- **Cor da bainha**: Cinza

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratório de Testes e Formação de Cabos de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
A Cleveland Cable Company está comprometida com a conformidade com o Regulamento de Produtos de Construção (CPR). Quando aplicável, todos os cabos fabricados após 1 de julho de 2017 foram avaliados de acordo com os requisitos do CPR, com documentação de apoio completa disponível.

O nosso compromisso com a sustentabilidade

Estamos comprometidos com a jornada para o Net Zero como parceiros de negócios, empregadores e membros da comunidade.

Ao pensar e agir de forma sustentável, prestamos um excelente serviço ao cliente, reduzindo simultaneamente as emissões de carbono em colaboração com os nossos clientes e fornecedores.

ecovadis
A Cleveland Cable Company foi avaliada de forma independente pela EcoVadis, um fornecedor globalmente reconhecido de classificações de sustentabilidade empresarial. A nossa pontuação coloca-nos entre os 35% melhores das empresas avaliadas em todo o mundo, refletindo o nosso forte compromisso com o desempenho ambiental, social e ético.

Belden Equiv 8102 - Dimensões

Referência	AWG Stranding	No Of Pairs	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)	Diameter of Strands (mm)
CD8102MULTI	AWG 24(7)	2	6.80	50	0.032

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA FICHA TÉCNICA SÃO MERAMENTE ORIENTATIVAS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO OU RESPONSABILIDADE. ACREDITAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ESTÃO CORRETAS NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO. AO SELECIONAR ACESSÓRIOS PARA CABOS, TENHA EM ATENÇÃO QUE AS DIMENSÕES REAIS DOS CABOS PODEM VARIAR DEVIDO A TOLERÂNCIAS DE FABRICO.