


# Câble d'alimentation blindé à 3 conducteurs BS7835 CU XLPE SWA LSZH 8,7/15 kV - 50 mm<sup>2</sup> à 500 mm<sup>2</sup>

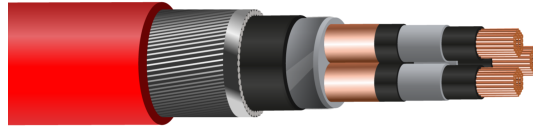

## Description

BS7835, câble en cuivre à 3 conducteurs, 8,7/15 kV, isolation XLPE, SWA, gaine LSZH, câble armé, étanche à l'eau, réseaux électriques industriels, centrales électriques, 50 mm<sup>2</sup>, 500 mm<sup>2</sup>

## Fonctionnalités clés

## Couleurs principales

3 Core: Brun Noir Troupeau Tape

Gaine extérieure: Rouge or Noir

## Normes

## Construction

## Laboratoire d'assurance qualité

### Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable

Notre centre d'essai de câbles à la pointe de la technologie garantit que chaque câble répond aux normes de qualité et de conformité les plus strictes grâce à des essais continus et rigoureux. Le cas échéant, les câbles sont testés et certifiés de manière indépendante par BASEC afin de garantir leur conformité totale.



### CPR

Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.



## Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.



### ecovadis

Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

## ecovadis

## Câble d'alimentation blindé à 3 conducteurs BS7835 CU XLPE SWA LSZH 8,7/15 kV - 50 mm<sup>2</sup> à 500 mm<sup>2</sup> - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm <sup>2</sup> )	No Of Cores	Sheath Thickness (mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
15KVXLPE3X50	50	3	2.10	56.5	5245
15KVXLPE3X70	70	3	2.20	60.5	6250
15KVXLPE3X95	95	3	2.30	65.0	7300
15KVXLPE3X120	120	3	2.35	68.0	8250
15KVXLPE3X150	150	3	2.50	74.5	10260
15KVXLPE3X185	185	3	2.60	77.5	11500
15KVXLPE3X240	240	3	2.75	83.0	13750
15KVXLPE3X300	300	3	2.85	88.0	16250
15KVXLPE3X400	400	3	3.10	95.0	19450
15KVXLPE3X500	500	3	3.25	104	23200

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.