
Câble de commande pour l'industrie - SWA, PVC - 2,5 mm²

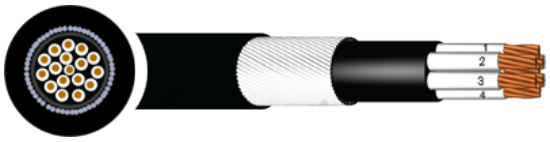

Description

Il s'agit d'un câble de commande multiconducteur destiné aux industries de services publics, principalement utilisé dans les sous-stations et les centrales électriques. Le câble est fabriqué conformément à la spécification ENATS 09-6 (Electrical National Association and Technical specification). L'ENATS est l'organisme de réglementation qui couvre les câbles de spécification des services publics.

Fonctionnalités clés

Tension nominale
600/1000 volts

Ignifugation
IEC 60332-3-24c

Couleurs principales

Blanc numbered cœurs

Normes

- ENATS 09-6 : Édition 8, section 3.6

Construction

- **Conducteur**: Conducteurs en cuivre recuit toronnés
- **Isolation**: Chlorure de polyvinyle (PVC)
- **Garnissage**: Chlorure de polyvinyle (PVC)
- **Armure**: Armure en fil d'acier galvanisé (SWA)
- **Gaine**: PVC (polychlorure de vinyle)
- **Gaine Couleur**: Noir

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.

Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.

ecovadis
Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

Câble de commande pour l'industrie - SWA, PVC - 2,5 mm² - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Stranding(mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)	Nylon Cleat Size	Gland Size
6942X2/5ESI	2.5	2	7/0.67	12.2	329	0.5	20S
6942X2/5ESI/TFK	2.5	2	7/0.67	13.2	352	0.5	20S
6943X2/5ESI	2.5	3	7/0.67	13.5	396	0.6	20S
6943X2/5ESI/TFK	2.5	3	7/0.67	14.7	397	0.6	20S
6944X2/5ESI	2.5	4	7/0.67	14.4	423	0.6	20
6944X2/5ESI/TFK	2.5	4	7/0.67	14.7	452	0.6	20
6947X2/5/7	2.5	7	7/0.67	17.2	672	0.7	20
6947X2/5/7/TFK	2.5	7	7/0.53	17.2	685	0.6	20
6940/12X2/5/7	2.5	12	7/0.67	21.3	967	0.9	25
6940/12X2/5/7/TFK	2.5	12	7/0.53	21.3	910	0.9	25
6940/19X2/5/7	2.5	19	7/0.67	25.4	1482	1.1	25
6940/19X2/5/7/TFK	2.5	19	7/0.53	25.4	1482	1.1	25
6940/27X2/5/7	2.5	27	7/0.67	29.3	1920	1.2	32
6940/27X2/5/7/TFK	2.5	27	7/0.53	29.3	1928	1.2	32
6940/37X2/5/7	2.5	37	7/0.67	33.1	2185	1.4	40
6940/37X2/5/7/TFK	2.5	37	7/0.53	33.1	2360	1.4	40

ENATS 09-6 PVC UTILITY CONTROL CABLE – ELECTRICAL CHARACTERISTICS

NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA	CONTINUOUS CURRENT RATING			MAXIMUM RESISTANCE OF CONDUCTOR AT 20°C
(MM^2)	2 CORE	3 & 4 CORE	5 CORE & ABOVE	CLASS 2 COPPER CONDUCTOR
2.5	26	21	18	7.56

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.