Cable apantallado PUR-JZ de control: de 1 mm² a 6 mm²

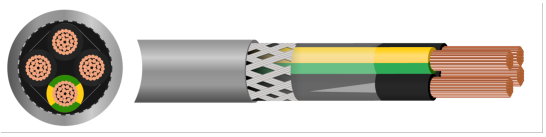

Descripción

Estos cables apantallados de poliuretano son muy resistentes al desgaste. Su resistencia al aceite y al refrigerante permite su aplicación en entornos industriales, construcción de maquinaria, ingeniería o siderurgia. Este cable es adecuado para tensiones mecánicas medias sin carga de tensión ni guía forzada.

Características principales

Tensión nominal
300/500 voltios

Radio mínimo de curvatura
Fijo: 5 x diámetro total
Flexión: 10 x diámetro total

Retardancia de llama
BS EN/IEC 60332-1-2

Límites de temperatura
Fijo: de -40 °C a +80 °C
Flexión: de -5 °C a +80 °C

Colores principales

Verde
Amarillo
and Negro numbered

Normas

- BS EN/IEC 60811-404
- BS EN/IEC 60332-1

Construcción

- **Conductor**: Conductor de cobre trenzado flexible de clase 5
- **Aislamiento**: Cloruro de polivinilo (PVC)
- **Tejido**: Tejido de alambre de cobre estañado (TCWB)
- **Cubierta exterior**: Poliuretano (PUR)
- **Color de la funda**: Gris

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratorio de pruebas y formación de cables de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory
31196

CPR
Cleveland Cable Company se compromete a cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (CPR). Cuando procede, todos los cables fabricados después del 1 de julio de 2017 han sido evaluados de acuerdo con los requisitos del CPR, con toda la documentación de apoyo disponible.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad

Estamos comprometidos con el camino hacia el objetivo Net Zero como socios comerciales, empleadores y miembros de la comunidad.

Al pensar y actuar de forma sostenible, ofrecemos un excelente servicio al cliente y reducimos las emisiones de carbono en colaboración con nuestros clientes y proveedores.

ecovadis
Cleveland Cable Company ha sido evaluada de forma independiente por EcoVadis, un proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial reconocido a nivel mundial. Nuestra puntuación nos sitúa entre el 35 % de las mejores empresas evaluadas en todo el mundo, lo que refleja nuestro firme compromiso con el rendimiento medioambiental, social y ético.

Cable apantallado PUR-JZ de control: de 1 mm² a 6 mm² - Dimensiones

Referencia	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
PURJZS2X1	1	2	6.10	65
PURJZS3X1	1	3	6.20	80
PURJZS4X1	1	4	6.90	125
PURJZS5X1	1	5	7.40	125
PURJZS7X1	1	7	8.90	170
PURJZS2X1/5	1.5	2	7.10	95
PURJZS3X1/5	1.5	3	6.70	135
PURJZS4X1/5	1.5	4	7.50	150
PURJZS5X1/5	1.5	5	8.20	160
PURJZS7X1/5	1.5	7	10	210
PURJZS3X2/5	2.5	3	8.50	180
PURJZS4X2/5	2.5	4	9.80	220
PURJZS5X2/5	2.5	5	11.00	240
PURJZS7X2/5	2.5	7	12.40	345
PURJZS4X4	4	4	11.50	305
PURJZS5X4	4	5	13.20	395
PURJZS4X6	6	4	14.00	435
PURJZS5X6	6	5	15.20	510
PURJZS12X1	12	1	10.90	262
PURJZS12X1/5	12	1.5	12.10	352
PURJZS12X2/5	12	2.5	15.50	580
PURJZS18X1	18	1	13.80	390
PURJZS8X1/5	18	1.5	15.40	510
PURJZS18X2/5	18	2.5	19.00	985
PURJZS21X1	21	1	13.50	480
PURJZS25X1	25	1	15.70	590
PURJZS25X1/5	25	1.5	17.80	725
PURJZS25X2/5	25	2.5	22.10	1365

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA ES MERAMENTE ORIENTATIVA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO NI RESPONSABILIDAD ALGUNA. CONSIDERAMOS QUE LA INFORMACIÓN ES CORRECTA EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN. TENGA EN CUENTA QUE, AL SELECCIONAR LOS ACCESORIOS PARA CABLES, LAS DIMENSIONES REALES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN.