
Verteidigungsnorm 61-12 Teil 6 Geräteleitung – 0,22 mm² bis 1 mm

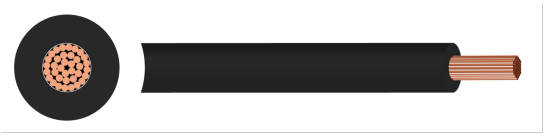

Beschreibung

Die Typen 1, 2 und 3 der Norm Def Stan 61-12 Teil 6 sind für die interne Verkabelung in elektronischen Geräten für militärische und industrielle Anwendungen vorgesehen. Diese Kabel sind ungeschirmte Einzeldrähte mit robuster PVC-Isolierung und werden häufig in Flugzeugen, in der Prozesssteuerung und in Militärfahrzeugen verwendet.

Principais funcionalidades

Nennspannung
Typ 1: 750 V
Typ 2: 1 kV
Typ 3: 1,5 kV

Temperaturgrenzen
Typ 1/2: -15 °C bis +85 °C
Typ 3: -20 °C bis +85 °C

Kernfarben

Schwarz	Grün Gelb	Rot	Blau	Braun	Gelb	Grau	Weiß
Orange	Rosa	Violett					

Padrões

- BS 4808

Construção

- **Leiter**: Klasse 2 Kupferlitzenleiter
- **Isolierung**: Typ 1/2: Hart-Polyvinylchlorid (PVC)
  Typ 3: Allzweck-Polyvinylchlorid (PVC)

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Cleveland Cable Test & Training Lab
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der Bauprodukteverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli 2017 hergestellten Kabel gemäß den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.

Unser Engagement für Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschäftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten die CO2-Emissionen.

ecovadis
Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, unabhängig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehören wir zu den besten 35 % der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement für Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.

Verteidigungsnorm 61-12 Teil 6 Geräteleitung – 0,22 mm² bis 1 mm - Abmessungen

Referenz	Insulation Thickness (mm)	Overall Diameter(Lower)	Overall Diameter(Upper)	Weight(Kg/Km)
DEFSTANP6T1X/22	0.20	0.95	1.05	2.65
DEFSTANP6T1X/28	0.20	0.95	1.05	3.55
DEFSTANP6T2X/22	0.30	1.10	1.30	3.15
DEFSTANP6T2X/28	0.30	1.10	1.30	3.70
DEFSTANP6T2X/41	0.30	1.60	1.60	6.00
DEFSTANP6T2X/5	0.30	1.65	1.70	6.20
DEFSTANP6T2X/75	0.45	1.95	2.20	9.90
DEFSTANP6T3X/5	0.60	2.00	2.30	9.00
DEFSTANP6T3X/75	0.60	2.20	2.50	11.50
DEFSTANP6T3X1	0.60	2.40	2.70	14.50

DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ODER HAFTUNG GEÄNDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHÖR, DASS DIE TATSÄCHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN VARIIEREN KÖNNEN.