
Norma de defensa 61-12, parte 6, cable para equipos: 0,22 mm² a 1 mm².

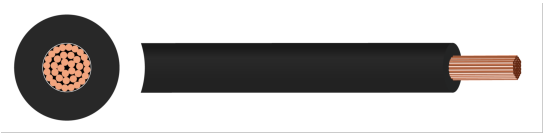

Descripción

Los tipos 1, 2 y 3 de la norma Def Stan 61-12 Parte 6 se utilizan como cableado interno en equipos electrónicos tanto para aplicaciones militares como industriales. Se trata de cables sin revestimiento, de un solo hilo, con un robusto aislamiento de PVC, que se utilizan habitualmente en aeronaves, en el control de procesos y en vehículos militares.

Características principales

Tensión nominal
Tipo 1: 750 V
Tipo 2: 1 kV
Tipo 3: 1,5 kV

Límites de temperatura
Tipo 1/2: de -15 °C a +85 °C
Tipo 3: de -20 °C a +85 °C

Colores principales

Negro | Verde Amarillo | Rojo | Azul | Marrón | Amarillo | Gris | Blanco

Naranja | Rosa | Violeta

Normas

- BS 4808

Construcción

- **Conductor**: Conductor de cobre trenzado de clase 2
- **Aislamiento**: Tipo 1/2: cloruro de polivinilo (PVC) de grado duro
  Tipo 3: cloruro de polivinilo (PVC) de uso general

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratorio de pruebas y formación de cables de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company se compromete a cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (CPR). Cuando procede, todos los cables fabricados después del 1 de julio de 2017 han sido evaluados de acuerdo con los requisitos del CPR, con toda la documentación de apoyo disponible.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad

Estamos comprometidos con el camino hacia el objetivo Net Zero como socios comerciales, empleadores y miembros de la comunidad.

Al pensar y actuar de forma sostenible, ofrecemos un excelente servicio al cliente y reducimos las emisiones de carbono en colaboración con nuestros clientes y proveedores.

ecovadis
Cleveland Cable Company ha sido evaluada de forma independiente por EcoVadis, un proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial reconocido a nivel mundial. Nuestra puntuación nos sitúa entre el 35 % de las mejores empresas evaluadas en todo el mundo, lo que refleja nuestro firme compromiso con el rendimiento medioambiental, social y ético.

Norma de defensa 61-12, parte 6, cable para equipos: 0,22 mm² a 1 mm². - Dimensiones

Referencia	Insulation Thickness (mm)	Overall Diameter(Lower)	Overall Diameter(Upper)	Weight(Kg/Km)
DEFSTANP6T1X/22	0.20	0.95	1.05	2.65
DEFSTANP6T1X/28	0.20	0.95	1.05	3.55
DEFSTANP6T2X/22	0.30	1.10	1.30	3.15
DEFSTANP6T2X/28	0.30	1.10	1.30	3.70
DEFSTANP6T2X/41	0.30	1.60	1.60	6.00
DEFSTANP6T2X/5	0.30	1.65	1.70	6.20
DEFSTANP6T2X/75	0.45	1.95	2.20	9.90
DEFSTANP6T3X/5	0.60	2.00	2.30	9.00
DEFSTANP6T3X/75	0.60	2.20	2.50	11.50
DEFSTANP6T3X1	0.60	2.40	2.70	14.50

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA ES MERAMENTE ORIENTATIVA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO NI RESPONSABILIDAD ALGUNA. CONSIDERAMOS QUE LA INFORMACIÓN ES CORRECTA EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN. TENGA EN CUENTA QUE, AL SELECCIONAR LOS ACCESORIOS PARA CABLES, LAS DIMENSIONES REALES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN.