
Cabo de sinalização blindado aprovado pela LUL - Tipo D e E - Isolamento EPR, revestimento LSZH - 0,75 mm² a 35 mm²

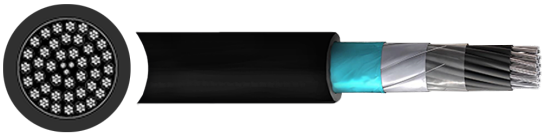

Descrição

Cabo de sinalização blindado fabricado especialmente para a Network Rail. Aprovado para utilização pela London Underground Limited (LUL) em instalações do metro de Londres

Principais funcionalidades

Classificação de tensão
650/1100 volts

Raio mínimo de curvatura
6 x diâmetro total

Retardor de chamas
BS EN 60332-1-2

Limites de temperatura
Intervalo de temperatura: -15 °C a +85 °C

Aprovado pelo Metropolitano de Londres
Cabo aprovado pela LUL

Cores principais

1-48 Preta essencials com Branca números

Padrões

- BS EN/IEC 60228
- LUL G7250
- Emissões e propagação de chamas de acordo com S1-085
- BS EN/IEC 60332-1-2

Construção

- **Condutor**: Cobre estanhado trançado de classe 2
- **Isolamento**: Borracha de etileno-propileno (EPR)
- **Tela**: Fita coletiva de alumínio/mylar com fio de drenagem de 0,5 mm
- **Separador**: Fita de poliéster (PET)
- **Bainha externa**: Baixo teor de fumo e sem halogéneos (LSZH)
- **Cor da bainha**: Preto

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratório de Testes e Formação de Cabos de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory
31196

CPR
A Cleveland Cable Company está comprometida com a conformidade com o Regulamento de Produtos de Construção (CPR). Quando aplicável, todos os cabos fabricados após 1 de julho de 2017 foram avaliados de acordo com os requisitos do CPR, com documentação de apoio completa disponível.

O nosso compromisso com a sustentabilidade

Estamos comprometidos com a jornada para o Net Zero como parceiros de negócios, empregadores e membros da comunidade.

Ao pensar e agir de forma sustentável, prestamos um excelente serviço ao cliente, reduzindo simultaneamente as emissões de carbono em colaboração com os nossos clientes e fornecedores.

ecovadis
A Cleveland Cable Company foi avaliada de forma independente pela EcoVadis, um fornecedor globalmente reconhecido de classificações de sustentabilidade empresarial. A nossa pontuação coloca-nos entre os 35% melhores das empresas avaliadas em todo o mundo, refletindo o nosso forte compromisso com o desempenho ambiental, social e ético.

Cabo de sinalização blindado aprovado pela LUL - Tipo D e E - Isolamento EPR, revestimento LSZH - 0,75 mm² a 35 mm² - Dimensões

Referência	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Overall Diameter(Upper)	Weight(Kg/Km)	Rail Type
G7250D210X1	1	10	13.3	115	D2
G7250D24X1/53	1.85	4	10.6	215	D2
G7250D210X1/53	1.85	10	14.90	290	D2
G7250D212X1/53	1.85	12	15.40	385	D2
G7250D216X1/53	1.85	16	16.8	530	D2
G7250D219X1/53	1.85	19	17.7	600	D2
G7250D227X1/53	1.85	27	21.2	875	D2
G7250E24X2/5	2.5	4	26.1	1100	D2
G7250D27X2/5	2.5	7	26.6	1150	D2
G7250E27X2/5	2.5	7	14.8	375	E2
G7250E210X2/5	2.5	10	18.4	580	E2

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA FICHA TÉCNICA SÃO MERAMENTE ORIENTATIVAS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO OU RESPONSABILIDADE. ACREDITAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ESTÃO CORRETAS NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO. AO SELECIONAR ACESSÓRIOS PARA CABOS, TENHA EM ATENÇÃO QUE AS DIMENSÕES REAIS DOS CABOS PODEM VARIAR DEVIDO A TOLERÂNCIAS DE FABRICO.