
Câble aérien multiconducteur (ABC) non blindé 12,7/22 kV - 35 mm² à 185 mm²

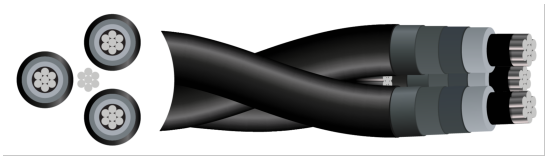

Description

Les câbles aériens en faisceau (ABC) sont conçus pour la distribution électrique aérienne, en particulier pour les applications basse tension. Ils offrent un niveau de sécurité plus élevé, une maintenance réduite et des pertes de puissance moindres par rapport aux conducteurs nus. Les câbles ABC sont couramment utilisés dans les zones rurales ou urbaines où l'enfouissement des câbles n'est pas possible.

Fonctionnalités clés

Tension nominale
12,7/22 (24) kV

Rayon de courbure minimal
12 x diamètre total

Limites de température
Température maximale de fonctionnement : +90 °C

Normes

- BS 2627
- AS/NZS 3599-2
- IEC 60228
- IEC 60502-2

Construction

- **Conducteur**: Conducteur en aluminium toronné de classe 2
- **Écran conducteur**: Écran semi-conducteur extrudé
- **Isolation**: Polyéthylène réticulé (XLPE)
- **Écran isolant**: Écran semi-conducteur extrudé
- **Blocage de l'eau**: Ruban semi-conducteur gonflable
- **Gaine extérieure**: Polyéthylène haute densité (PEHD)
- **Gaine Couleur**: Noir
- **Conducteur de support**: Fils en acier galvanisé

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.

Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.

ecovadis
Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

Câble aérien multiconducteur (ABC) non blindé 12,7/22 kV - 35 mm² à 185 mm² - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Insulation Thickness (mm)	Sheath Thickness (mm)	Overall Dimensions(mm)
22KVABC3X35	35	3	5.5	1.2	61.0
22KVABC3X50	50	3	5.5	1.2	63.5
22KVABC3X70	70	3	5.5	1.2	67.0
22KVABC3X95	95	3	5.5	1.2	70.0
22KVABC3X120	120	3	5.5	1.2	76.0
22KVABC3X150	150	3	5.5	1.2	79.0
22KVABC3X185	185	3	5.5	1.2	82.0

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.