
Câble NSSHOEU 0,6/1 kV - 1,5 mm² à 300 mm²

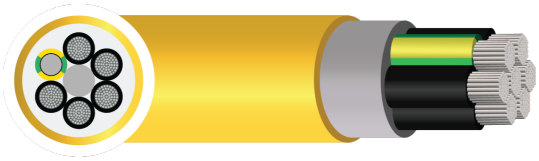

Description

Le NSSHOEU est un câble flexible robuste, ignifuge, résistant à l'abrasion, à la déchirure, aux huiles et aux graisses, destiné à être utilisé dans des environnements difficiles. Le NSSHOEU est utilisé pour l'alimentation électrique et le contrôle des équipements dans les mines, les carrières, les installations industrielles, les applications agricoles et partout où des contraintes mécaniques et une abrasion sont susceptibles de se produire.

Fonctionnalités clés

Tension nominale
600/1000 volts

Rayon de courbure minimal
Fixe : 4 x diamètre total
Flexible : 5 x diamètre total

Ignifugation
BS EN/IEC 60332-1-2

Limites de température
Fixe : -40 °C à +80 °C
Flexible : -25 °C à +80 °C
Température maximale de court-circuit : +250 °C

Couleurs principales

Sheath Colour : Jaune

Normes

- IEC 60228
- Propagation des flammes selon IEC/EN 60332-1-2
- VDE 0250 PT812
- VDE 0295
- VDE 0293 Codes couleur pour câbles multiconducteurs
- VDE 0298 Partie 3 et Partie 4
- VDE 0207 PT20 & PT21

Construction

- **Conducteur**: Classe 5 Cuivre étamé flexible
- **Isolation**: Composé de caoutchouc
- **Gaine intérieure**: Composé de caoutchouc spécial
- **Gaine extérieure**: Composé de caoutchouc très résistant

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.

Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.

ecovadis
Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

Câble NSSHOEU 0,6/1 kV - 1,5 mm² à 300 mm² - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Nominal Conductor Diameter	Max Overall Dia	Minimum Bending Radius	Weight(Kg/Km)
1KVNSSHOEUNSSHOEU1X1/5	1.5	1	1.5	7.0	35	75
1KVNSSHOEUNSSHOEU7X1/5	1.5	1.5	1.5	18.0	90	425
1KVNSSHOEUNSSHOEU12X1/5	1.5	1.5	1.5	20.5	103	550
1KVNSSHOEUNSSHOEU18X1/5	1.5	1.5	1.5	23.5	118	785
1KVNSSHOEUNSSHOEU24X1/5	1.5	1.5	1.5	25.5	128	925
1KVNSSHOEUNSSHOEU2X1/5	1.5	2	1.5	12.2	61	175
1KVNSSHOEUNSSHOEU3X1/5	1.5	3	1.5	12.5	63	230
1KVNSSHOEUNSSHOEU4X1/5	1.5	4	1.5	13.5	68	240
1KVNSSHOEUNSSHOEU5X1/5	1.5	5	1.5	14.5	73	285
1KVNSSHOEUNSSHOEU1X2/5	2.5	1	2.0	8.0	40	90
1KVNSSHOEUNSSHOEU7X2/5	2.5	1.9	2.0	20.0	100	570
1KVNSSHOEUNSSHOEU12X2/5	2.5	1.9	2.0	23.5	118	800
1KVNSSHOEUNSSHOEU18X2/5	2.5	1.9	2.0	28.0	140	1125
1KVNSSHOEUNSSHOEU24X2/5	2.5	1.9	2.0	30	150	1375
1KVNSSHOEUNSSHOEU2X2/5	2.5	2	2.0	13.5	68	230
1KVNSSHOEUNSSHOEU3X2/5	2.5	3	2.0	14.0	70	295
1KVNSSHOEUNSSHOEU4X2/5	2.5	4	2.0	16.0	80	375
1KVNSSHOEUNSSHOEU5X2/5	2.5	5	2.0	17.5	88	425
1KVNSSHOEUNSSHOEU1X4	4	1	2.5	8.5	43	120
1KVNSSHOEUNSSHOEU2X4	4	2	2.5	16.3	82	335
1KVNSSHOEUNSSHOEU3X4	4	3	2.5	16.5	83	425
1KVNSSHOEUNSSHOEU4X4	4	4	2.5	17.5	88	465
1KVNSSHOEUNSSHOEU5X4	4	5	2.5	18.5	93	550

Référence	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Nominal Conductor Diameter	Max Overall Dia	Minimum Bending Radius	Weight(Kg/Km)
1KVNSSHOEUNSSHOEU1X6	6	1	3.0	9.5	48	140
1KVNSSHOEUNSSHOEU2X6	6	2	3.0	17.4	87	410
1KVNSSHOEUNSSHOEU3X6	6	3	3.0	17.5	88	525
1KVNSSHOEUNSSHOEU4X6	6	4	3.0	19.0	95	585
1KVNSSHOEUNSSHOEU5X6	6	5	3.0	22.0	110	750
1KVNSSHOEUNSSHOEU1X10	10	1	3.9	10.5	53	195
1KVNSSHOEUNSSHOEU2X10	10	2	3.9	20.5	103	595
1KVNSSHOEUNSSHOEU3X10	10	3	3.9	21.5	108	780
1KVNSSHOEUNSSHOEU4X10	10	4	3.9	23.5	118	895
1KVNSSHOEUNSSHOEU5X10	10	5	3.9	25.0	125	1075
1KVNSSHOEUNSSHOEU1X16	16	1	5.0	11.5	58	275
1KVNSSHOEUNSSHOEU2X16	16	2	5.0	23.5	118	795
1KVNSSHOEUNSSHOEU3X16	16	3	5.0	23.5	117.5	995
1KVNSSHOEUNSSHOEU4X16	16	4	5.0	26.5	133	1245
1KVNSSHOEUNSSHOEU5X16	16	5	5.0	29.0	145	1520
1KVNSSHOEUNSSHOEU1X25	25	1	6.2	14.0	70	395
1KVNSSHOEUNSSHOEU2X25	25	2	6.2	28.0	140	1155
1KVNSSHOEUNSSHOEU3X25	25	3	6.2	28.0	140	1450
1KVNSSHOEUNSSHOEU4X25	25	4	6.2	32.0	160	1855
1KVNSSHOEUNSSHOEU5X25	25	5	6.2	35.0	175	2275
1KVNSSHOEUNSSHOEU1X35	35	1	7.3	17.0	88	495
1KVNSSHOEUNSSHOEU2X35	35	2	7.3	30.0	150	1295
1KVNSSHOEUNSSHOEU3X35	35	3	7.3	30.5	153	1925
1KVNSSHOEUNSSHOEU4X35	35	4	7.3	35.0	175	2350

Référence	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Nominal Conductor Diameter	Max Overall Dia	Minimum Bending Radius	Weight(Kg/Km)
1KVNSSHOEUNSSHOEU5X35	35	5	7.3	40.0	200	2895
1KVNSSHOEUNSSHOEU1X50	50	1	9.2	19.5	98	675
1KVNSSHOEUNSSHOEU3X50	50	3	9.2	36.0	180	2550
1KVNSSHOEUNSSHOEU4X50	50	4	9.2	40.5	203	3350
1KVNSSHOEUNSSHOEU5X50	50	5	9.2	46.5	233	3850
1KVNSSHOEUNSSHOEU1X70	70	1	11.0	19.0	95	895
1KVNSSHOEUNSSHOEU3X70	70	3	11.0	40.0	200	3510
1KVNSSHOEUNSSHOEU4X70	70	4	11.0	45.0	245	4350
1KVNSSHOEUNSSHOEU5X70	70	5	11.0	53.2	261	5195
1KVNSSHOEUNSSHOEU1X95	95	1	12.5	22.0	110	1175
1KVNSSHOEUNSSHOEU3X95	95	3	12.5	46.0	230	4525
1KVNSSHOEUNSSHOEU4X95	95	4	12.5	52.0	260	5750
1KVNSSHOEUNSSHOEU5X95	95	5	12.5	60.0	300	6695
1KVNSSHOEUNSSHOEU1X120	120	1	14.5	24.0	120	1455
1KVNSSHOEUNSSHOEU3X120	120	3	14.5	48.5	243	5295
1KVNSSHOEUNSSHOEU4X120	120	4	14.5	57.5	288	6895
1KVNSSHOEUNSSHOEU1X150	150	1	16.0	26.5	133	1795
1KVNSSHOEUNSSHOEU3X150	150	3	16.0	53.0	265	6545
1KVNSSHOEUNSSHOEU4X150	150	4	16.0	63.5	318	8355
1KVNSSHOEUNSSHOEU1X185	185	1	18.0	29.5	148	2250
1KVNSSHOEUNSSHOEU3X185	185	3	18.0	59.5	298	8075
1KVNSSHOEUNSSHOEU4X185	185	4	18.0	71.0	355	10420
1KVNSSHOEUNSSHOEU1X240	240	1	20.5	32.5	163	2855
1KVNSSHOEUNSSHOEU1X300	300	1	22.5	36.5	183	3600

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.