
Câble SiHFC Silicone 180 - 0,75 mm² à 25 mm²

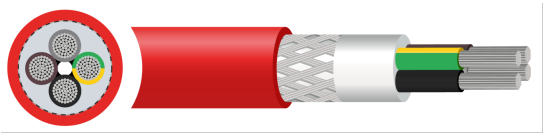

Description

SiHFC cable
Silicone cable 180°C
Screened silicone cable
EMI resistant cable
LSZH silicone cable
Flexible industrial cable
High temperature cable
CPR compliant cable
Furnace and oven cable

Fonctionnalités clés

Tension nominale
300/500 volts

Rayon de courbure minimal
Fixe : 6 x diamètre total
Flexible : 10 x diamètre total

Ignifugation
BS EN/IEC 60332-1-2

Limites de température
Plage de température : -60 °C à +180 °C

Couleurs principales

3 cœur: Brun | Bleu | Vert | Jaune

4 cœur: Brun | Noir | Troupeau | Vert | Jaune

5 cœur: Brun | Bleu | Vert | Jaune | Noir | Troupeau

6 cœur et au-dessus - Noir cœurs avec Blanc nombres plus Vert | Jaune

Normes

- BS EN/IEC 60332-1-2
- VDE 0482-332-1-2
- BS EN/IEC 60228

Construction

- **Conducteur**: Cuivre étamé de classe 5
- **Isolation**: Caoutchouc silicone
- **Garnissage**: Caoutchouc silicone
- **Tressage**: Tresse en fil de cuivre étamé (TCWB)
- **Gaine extérieure**: Caoutchouc silicone
- **Gaine Couleur**: Rouge

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.

Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.

ecovadis
Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

Câble SiHFC Silicone 180 - 0,75 mm² à 25 mm² - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Minimum Bending Radius	Overall Dimensions(mm)	Weight(Kg/Km)
SIHFC180C500V2X/75	0.75	2	57	9.5	130
SIHFC180C500V3X/75	0.75	3	60	10.0	150
SIHFC180C500V4X/75	0.75	4	63	10.5	170
SIHFC180C500V5X/75	0.75	5	66	11.0	185
SIHFC180C500V7X/75	0.75	7	69	11.5	115
SIHFC180C500V2X1	1	2	60	10.0	140
SIHFC180C500V3X1	1	3	63	10.5	165
SIHFC180C500V4X1	1	4	66	11.0	185
SIHFC180C500V5X1	1	5	72	12.0	210
SIHFC180C500V7X1	1	7	72	12.0	250
SIHFC180C500V12X1	1	12	93	15.5	460
SIHFC180C500V2X1/5	1.5	2	66	11.0	180
SIHFC180C500V3X1/5	1.5	3	72	12.0	210
SIHFC180C500V4X1/5	1.5	4	75	12.5.	240
SIHFC180C500V5X1/5	1.5	5	81	13.5	285
SIHFC180C500V7X1/5	1.5	7	87	14.5	350
SIHFC180C500V12X1/5	1.5	12	120	20.0	380
SIHFC180C500V2X2/5	2.5	2	72	12.0	240
SIHFC180C500V3X2/5	2.5	3	78	13.0	285
SIHFC180C500V4X2/5	2.5	4	87	14.5	340
SIHFC180C500V5X2/5	2.5	5	93	15.5	410
SIHFC180C500V7X2/5	2.5	7	102	17.0	195
SIHFC180C500V4X6	4	4	105	17.5	530
SIHFC180C500V5X4	4	5	120	20.0	600
SIHFC180C500V4X6	6	4	114	19.0	795
SIHFC180C500V4X10	10	4	156	26.0	1310
SIHFC180C500V4X16	16	4	174	29.0	2000
SIHFC180C500V4X25	25	4	210	35.0	3010

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.